ダイナミック型マイクロホン　ATM98

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ､正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

- ライブステージ専用設計のダイナミックボーカルマイクロホン。
- アルニコ磁石の安定した磁気特性を最大限に駆使した
  パワフルでなめらかなライブサウンド。
- 過酷なモニター環境下でも圧倒的なハウリングマージンを確保。
- 緻密に設計されたハンドリングノイズキャンセル機構搭載。
  タッチノイズとの高度なアイソレーションを実現。
- ハードな使用にも耐え得る堅牢なダイキャスト製ボティ。
- 欧州RoHS指令に対応。
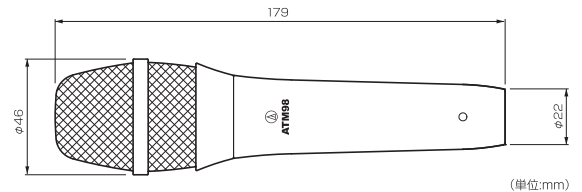
安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、
使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

- 分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
  感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
  本製品の故障、不具合の原因になります。

接続のしかた

マイク出力端子をマイク入力(平衡入力)を有する機器に接続します。

出力コネクターはXLR-Mが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

周波数特性

テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	単一指向性
周波数特性	70～16,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−57dB
出力インピーダンス	250Ω
仕上げ	マットブラック焼付塗装
質量	325g
付属品：**AT8470** マイクホルダー、変換ネジ (3/8−5/8)、マイクポーチ	

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

指向性特性

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。
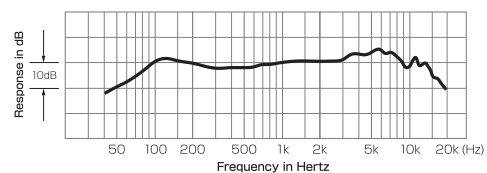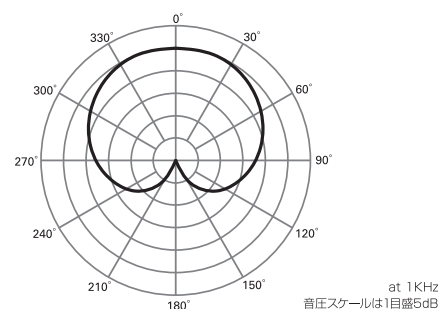
audio-technica
株式会社オーディオテクニカ
プロオーディオ営業部　http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

2011.10